



BC-05

■ Πρότυπο Κατασκευής

IEC 669 - 2-3

Οι Χρονικοί ελεγκτές της σειράς BC είναι έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές βασισμένες στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών που έρχονται να μετατρέψουν την συνήθη λειτουργία των συσκευών (Θερμοσίφωνου, Θερμαντικών μπάνιου, Στεγνωτήρων, Κλιματιστικών κλπ.) που ελέγχουν, από απλό ανοιγοκλείσιμο σε χρονικά ελεγχόμενη λειτουργία, εξασφαλίζοντας οικονομία, ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος.

Η βασική λειτουργία των ελεγκτών είναι η συσκευή να λειτουργεί για καθορισμένο - προρυθμισμένο χρόνο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Η ενεργοποίηση γίνεται μέσω μπουτόν τοπικά ή απομακρυσμένα και μέσω φωτεινών και ηχητικών σημάτων ενημερώνεται ο χρήστης τόσο για την έναρξη όσο και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η λειτουργία εξαναγκασμένης απενεργοποίησης που διαθέτουν όλα τα μοντέλα βοηθά στην επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στην σωστή χρήση της συσκευής.

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BC-05



10.004.14.03.01

Τάση Λειτουργίας : 230VAC 50Hz

Κατανάλωση : 2VA

Θερμοκρασία Λειτουργίας : -10oC + 60oC

Θερμοκρασία Αποθήκευσης : -25 oC +80 oC

Ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση : 0-60 min (γραμμική)

Μέγιστο Ρεύμα : 5A

Μηχανική Αντοχή : 10.000.000 διακοπτικές Λειτουργίες

Ένδειξη Κατάστασης : Led για ενεργό Ρελέ εξόδου


Ηχητική ειδοποίηση έναρξης, λήξης ή εξαναγκασμένης απενεργοποίησης

Τοποθετείται σε κουτί διακοπών Φ60 mm .

Στερεώνεται με δαγκάνες ή με βίδες


save
up to 25%
on your water
heating cost

BC-05



■ Ένδειξη κατάστασης:
Ενεργό Ρελέ εξόδου

■ Μπουτόν ενεργοποίησης
απενεργοποίησης




■ Ρύθμιση Χρόνου
Λειτουργίας

10.004.14.03.01

Η τοποθέτηση και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στην συσκευή πρέπει να γίνεται από ειδικό τεχνικό.
Πρίν από οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να διακόπτεται η παροχή τροφοδοσίας.



ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ BC-05 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

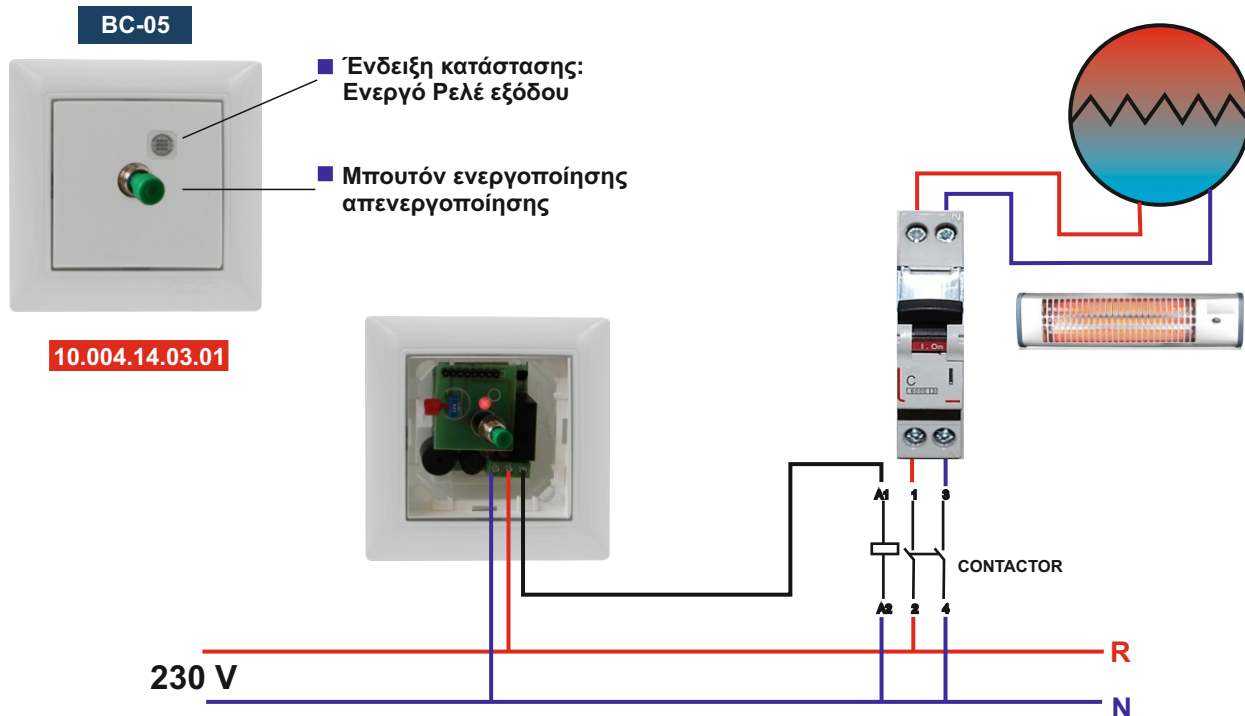

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Διακόψτε την παροχή ρευματος.
2. Ξεβιδώστε το παξιμάδι από το μπουτόν για να ελευθερωθεί το πλακίδιο.
3. Με την βοήθεια κατσαβιδιού βγάλτε το πλακίδιο για να έχετε πρόσβαση στον μηχανισμό του ελεγκτή.
4. Βιδώστε τα καλώδια στις αντίστοιχες υποδοχές , όπως φαίνεται στο σχέδιο συνδεσμολογίας και στις σημάνσεις που υπάρχουν στον μηχανισμό.
5. Τοποθετήστε τον μηχανισμό σε κουτί διακόπτη με αγκιστρα ή με βίδες αν υπάρχουν υποδοχές στο κουτί.
6. Ρυθμίστε το χρόνο που επιθυμείτε με την χρήση του κόκκινου κομβίου. Η κλίμακα χρόνου είναι από 0min έως 60 min, γραμμική.
7. Τοποθετήστε το πλακίδιο και ασφαλείστε με το παξιμάδι.
8. Δώστε παροχή ρεύματος και δοκιμάστε την λειτουργία του ελεγκτή.

