

TYPE : Timer Delay “Y-Δ”

Χρονικό καθυστέρησης εναλλαγής από Αστέρα σε Τρίγωνο (συμπεριλαμβάνει τις βοηθ.επαφές με χαμηλή τάση)

TYPE : DTC 003


Information -Πληροφορίες

τροφοδοσία	230V/AC - 50Hz
ρυθμίσεις	Timer delay (sec.), Timer delay Y-Δ (msec.)
παρελκόμενο	
έξοδος relay	10A / 230V (NO-NC)
ενδείξεις led	Power, Relay (Y), Relay (Δ), Relay ON
καλώδια συνδεσμολογίας	διατομή 1-2,5mm,
θερμοκρασία λειτουργίας	- 20 °C έως +60 °C


Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας

1.	Main Relay - Κυρίως Ρελέ
2.	Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος
3.	Delta Relay - Ρελέ Τριγώνου
4.	Star Relay - Ρελέ Αστέρος
5.	Auto / Manual - Αυτόματο / Χειροκίνητο
6.	Stop Button - Μπουτόν Stop
7.	Power phase 230V/AC 50Hz - Τροφοδοσία 230V/AC
8.	Start Button - Μπουτόν Start

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

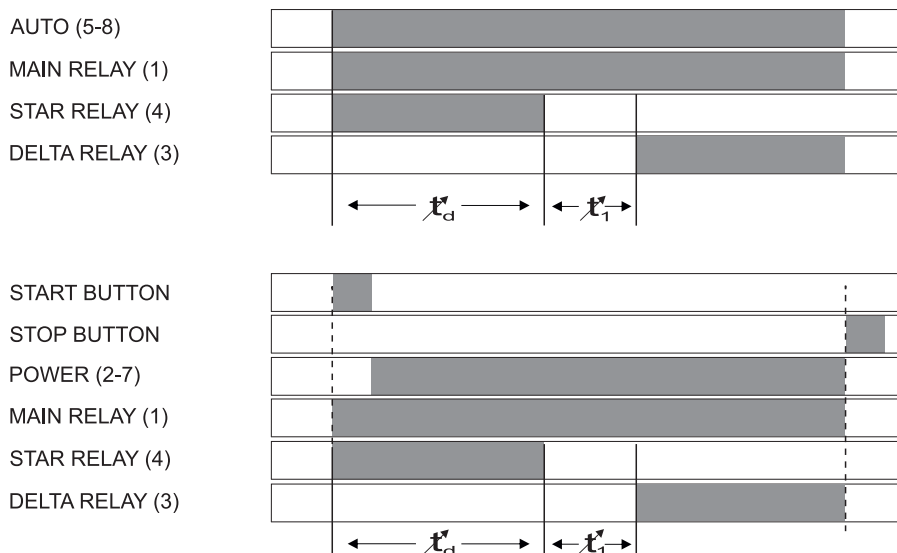

Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

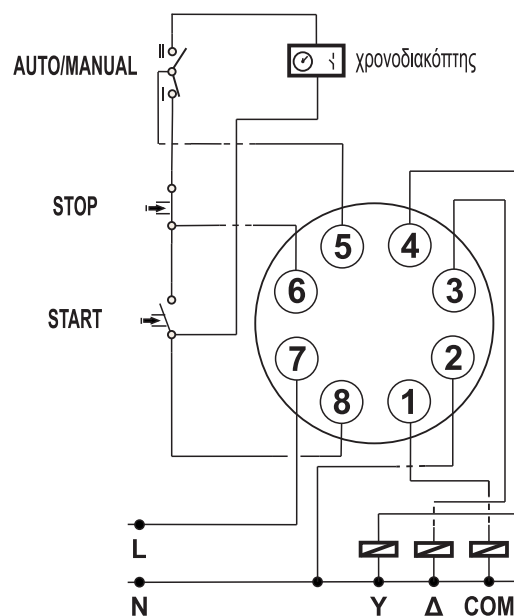

Body Dimensions - Διαστάσεις Κουτιού

