

TYPE : Water Level Control + Timer Delay

Επιτηρητής στάθμης αγώγιμων υγρών δεξαμενών και γεωτρήσεων με ένδειξη άνω και κάτω στάθμης + χρόνο υστέρησης TYPE : LL 006 T


Information - Πληροφορίες

τροφοδοσία	230V/AC - 50Hz
ρυθμίσεις	Timer delay - Χρόνος υστέρησης
παρελκώμενο	Sensor electrode - Αισθητήριο στάθμης
έξοδος relay	10A / 230V (NO-NC)
ενδείξεις led	Power, High Level, Low Level, Relay ON
καλώδια συνδεσμολογίας	διατομή 1-2,5mm,
θερμοκρασία λειτουργίας	- 20 °C έως +60 °C


Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας

1. COM	Common contact - Κοινό επαφής
2. A2	Power phase 230V/AC 50Hz - Τροφοδοσία 230V/AC
3. NO	Open contact - Ανοιχτή επαφή
4. NC	Close contact - Κλειστή επαφή
5. SENSOR	High level - Άνω στάθμη
6. SENSOR	Low level - Κάτω στάθμη
7. A1	Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος
8. SENSOR	Ground/common - Γείωση / Κοινό

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

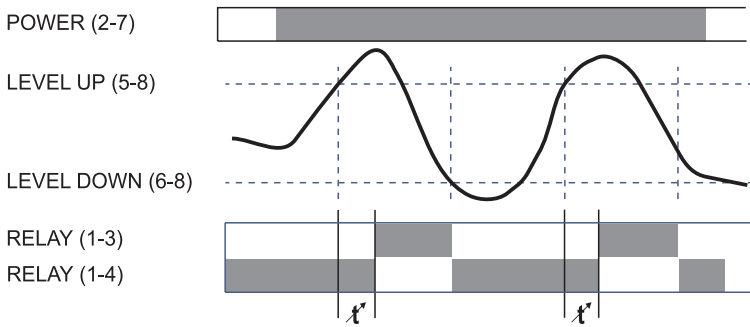

Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

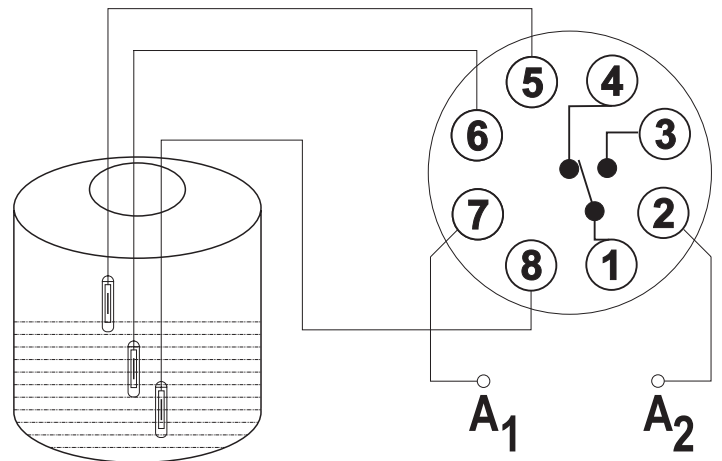

Body Dimensions - Διαστάσεις Κουτιού

