

TYPE : Phase Asymmetry

Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων Τριφασικού Δικτύου με Ρύθμιση του Χρόνου Επαναφοράς TYPE : PD 003


Information - Πληροφορίες

τροφοδοσία	380V/AC - 50Hz
ρυθμίσεις	Voltage Reference (%), Timer Delay
παρελκόμενο	
έξοδος relay	10A / 230V (NO-NC)
ενδείξεις led	Power, Relay ON
καλώδια συνδεσμολογίας	διατομή 1-2,5mm,
θερμοκρασία λειτουργίας	- 20 °C έως +60 °C


Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας

1. Com	Common contact - Κοινό επαφής
2.	
3. NO	Open contact - Ανοιχτή επαφή
4. NC	Close contact - Κλειστή επαφή
5. L3	Phase L3 - Φάση Νο3
6. L2	Phase L2 - Φάση Νο2
7. L1	Phase L1 - Φάση Νο1
8.	

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

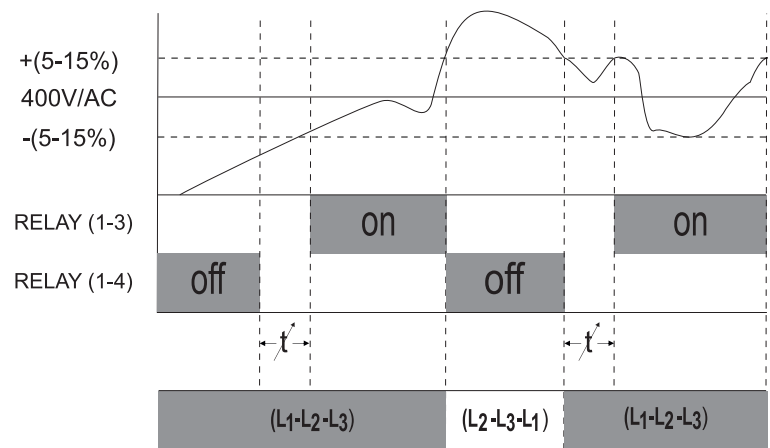

Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

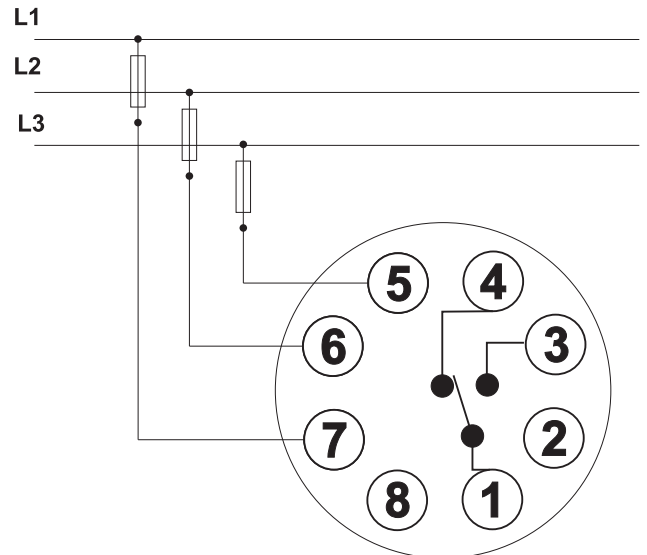

Body Dimensions - Διαστάσεις Κουτιού

