

RfLink Receivers


FMW-240-AC



10.004.14.05.01

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τύπος :RF Receiver **FMW-240-AC**
 Τάση Λειτουργίας : 240 V AC
 Έξοδος :**Dry Contact NO , NC 10A /240V**
 Τοποθέτηση : Σε ράγα 35 mm
 Διαστάσεις : 2 στοιχεία των 17,5 mm
 Συχνότητα Λήψης RF : 433MHz
 Κωδικοποίηση : Rolling code
 Απόσταση Λειτουργίας : ≤ 30 m (με χρήση κεραίας)
 Θερμοκρασία Λειτουργίας : -20°C - +50°C
 Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Tc : +50°C (Max.)
 Στεγανότητα : IP20

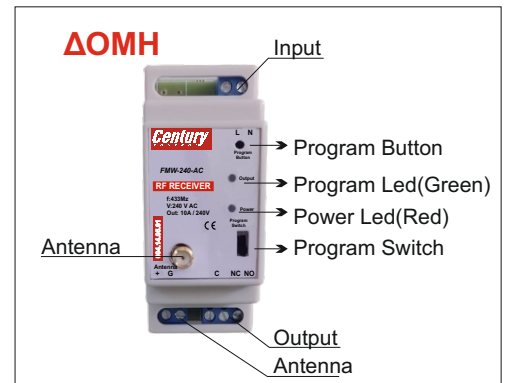

10.004.14.05.21

10.004.14.05.22

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ FMW-240-AC Receiver

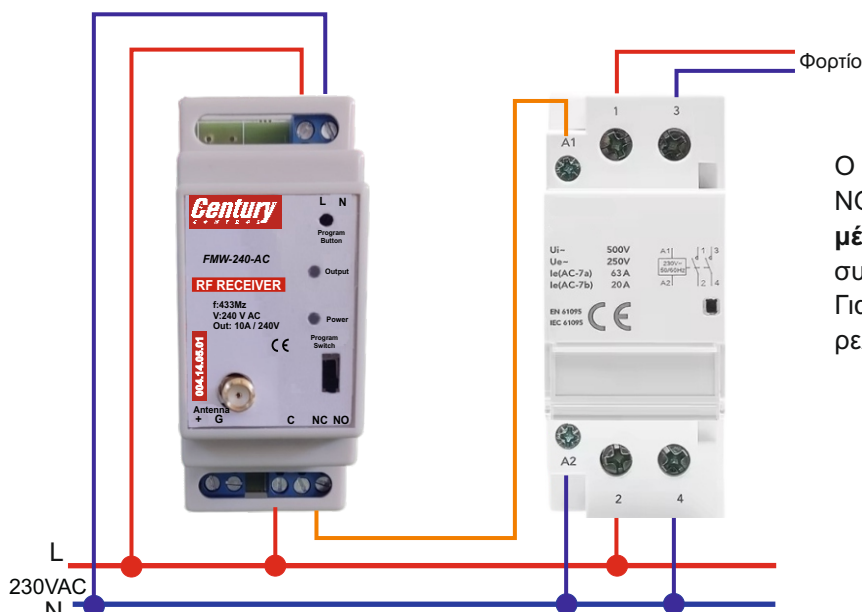

10.004.14.05.01

Ο FMW-240-AC Receiver έχει έξοδο ψυχρή επαφή NO & NC και μπορεί να ελέγξει απευθείας φορτία **μέχρι 10A** ή να χρησιμοποιηθεί ως ενεργοποιητής σε συστήματα αυτοματισμού. Για μεγαλύτερα φορτία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μελέ ισχύος