


Οδηγίες χρήσης

HD-CVI/TVI/AHD


VIDEO BALUN

720P 960P 1080P 3MP 4MP 5MP 8MP

- Διάγραμμα συνδεσμολογίας

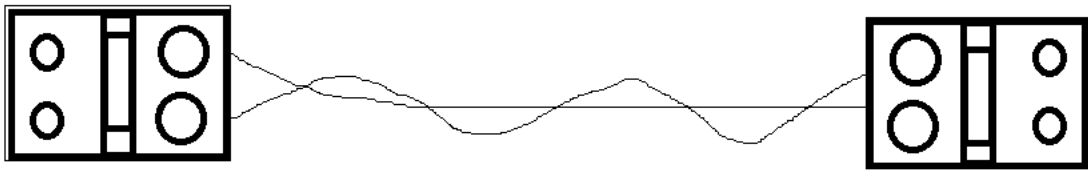

- Διάγραμμα εφαρμογής
Διάγραμμα από παθητικό σε παθητικό
Πάνω από 400μ, utp cat5/5e

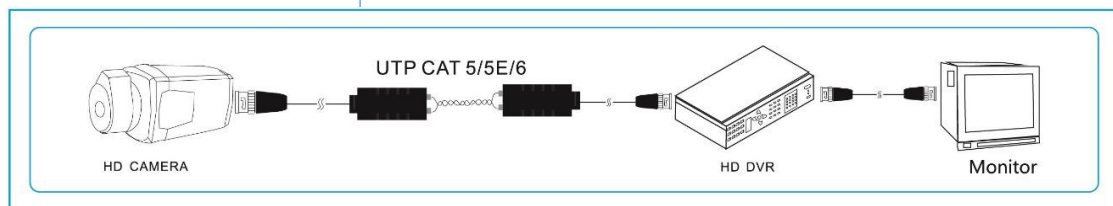

Χαρακτηριστικά

	Είδος	Χαρακτηριστικά
Ιδιότητες	Σήμα μετάδοσης	1 κανάλι Υψηλής Ευκρίνειας HD
	Απόσταση μετάδοσης	AHD/CVI:400m(max) AHD CVI TVI:8MP 200 (MAX)
	Κατηγορία	UTP CAT5/5e/6
Μετάδοση video ρυθμίσεις και θύρα	Ομοαξονική σύνδεση video	BNC αρσενικο
	Σύνδεση συνεστραμμένου καλωδίου.	Κλέμα με πιεστικούς ακροδέκτες
	Συμβατή διαμόρφωση	AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS
	Ανάλυση	720P/980P/1080P/3MP/4MP/5MP/8MP
	Προστασία παρεμβολών	>60dB
Προστασία	ESD (Ηλεκτροστατική Εκφόρτιση)	επίπεδο 3 σύμφωνα με την IEC61000-4-2
	Σύνδεση ομοαξονικού καλωδίου	2KV σύμφωνα με την IEC1000-4-5
	Σύνδεση UTP	2KV - 4KV σύμφωνα με την IEC-1000-4-5
Αντίσταση	BNC αρσενικό	75Ωhms
Αντίσταση	UTP καλώδιο	100Ωhms

✓ FC CE ROHS

8MP

HD – CVI/TVI/AHD/CVBS