


EM-17


Αντάπτορας ρεύματος με μετρητή κατανάλωσης.

Εγκατάσταση


Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας

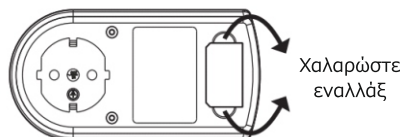


Αφαιρέστε την πλαστική επένδυση




Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας

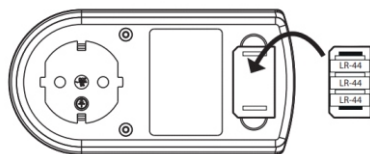

Βάλτε το EM-17 στην πρίζα

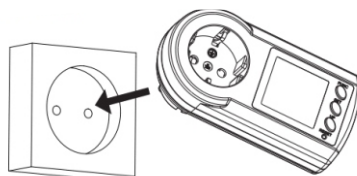

Συνδέστε τη συσκευή στο EM-17




ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Commaxx δηλώνει ότι το προϊόν EM-17 συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση διαδικτύου: <http://DOC.hesdo.com/EM-17-DOC.pdf>

Αλλάξτε την ένδειξη της οθόνης

Αλλάξτε την εμφάνιση της ώρας, της χρησιμοποιούμενης τάσης, του ρεύματος (Ampere), της ισχύος (Watt), της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε kWh και —εάν έχει ρυθμιστεί— του συνολικού κόστους, του κόστους στο μπλοκ τιμής 1, του κόστους στο μπλοκ τιμής 2, της συχνότητας, του συντελεστή ισχύος και της τιμής ανά kWh, πατώντας το κουμπι FUNC.

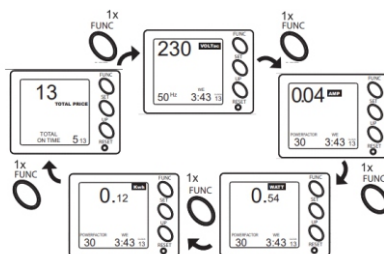

Ρύθμιση κόστους

Κρατήστε πατημένο το κουμπί FUNC για 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη VOLT-ac για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας κόστους. Σε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί SET για να μεταβείτε ανάμεσα στα τέσσερα ψηφία, στη θέση του κόμματος, στην ημέρα της εβδομάδας και στην ώρα ενεργοποίησης, και ρυθμίστε το επιλεγμένο ψηφίο χρησιμοποιώντας το κουμπί UP.

Για να ορίσετε ένα δεύτερο κόστος, πατήστε ξανά το κουμπί FUNC αφού έχετε ρυθμίσει το πρώτο.




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεύτερη τιμή για να διαφοροποιήσετε την τιμή μεταξύ ημερήσιου και νυχτερινού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 30 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση θα τερματιστεί και η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα στην οθόνη VOLT-ac.




Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Στην οθόνη VOLT-ac, πατήστε μία φορά το κουμπί SET για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας ημέρας και ώρας. Σε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί UP για να μεταβείτε ανάμεσα στις ημέρες ή για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη. Πατήστε SET για να μετακινηθείτε στο επόμενο ψηφίο προς επεξεργασία.



Βεβαιωθείτε για το αν η ώρα είναι σε μορφή AM ή PM.



Επαναφορά ρυθμίσεων

Αφαιρέστε πρώτα το μετρητή ενέργειας από την πρίζα. Χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να πατήσετε το μικρό κουμπί επαναφοράς (reset) ώστε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις και τα κόστη.



Alecto
Service Help
 www.alecto.nl
 service@alecto.nl
Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37
6466 NG, Kerkrade
The Netherlands



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr