


DS KAROK / DS HANDLES

Általános jellemzők / General features

- IP 65-ös külső kar kiegészítők nélkül
/ IP65 external handle without additional extra parts
- Kellemes fogású és csúszásgátló markolat kiváló nyomaték/ellenállás kiegyensúlyozottsággal
/ Friendly & tight grip with an excellent torque / resistance balance
- Precíz és jól látható pozíció jelzés
/ Correct and clear vision of position indication
- Könnyű és gyors összeszerelés / Easy and quick assemble
- Modern és esztétikus formatervezés / Modern and aesthetic design
- Ugyanazon külső az összes mérethez és felszereléshez (direkt vagy hosszabítókaros szerelésnél is)
/ Same look for all ranges and mounting (direct and external)

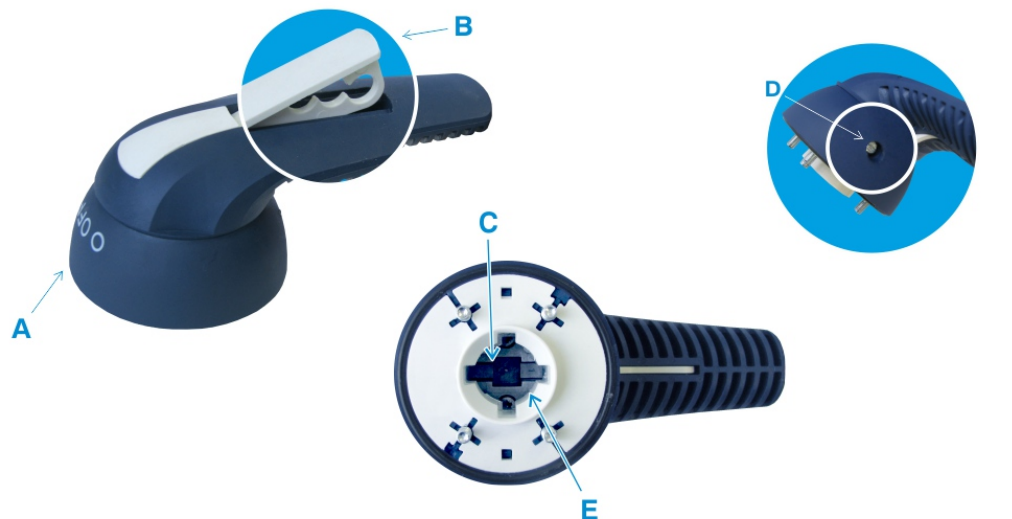

A Pozíció jelzés O OFF-ONI vagy ON I O OFF-ON II

/ Positions indication O OFF - ON I or ON I - O OFF - ON II

B Lakatolható markolat O OFF pozícióban akár három lakattal is (5-8mm).

A belső zár O OFF pozícióban megakadályozza az ajtónyitást is.

/ Padlockable handle in O OFF position up to three padlocks (Ø 5 - 8 mm).

The interlock in O OFF position prevents also the door opening

C Az ajtóreteszelés ON I pozícióban a markolatba integrálva.

/ Door interlock in ON I position integrated in the handle

(without interlock available under request)

D Az ajtónyitás lehetséges ON I pozícióban eszköz általi

nyitással (csakis felhatalmazott karbantartó személyzet által).

A zárás funkció automatikusan visszaáll

/ Unlocking the door is possible in ON I position


by defeating the locking with a tool

(authorised staff for maintenance only).

The locking function is restored automatically

E Központosító a hosszabítóhoz

/ Shaft self-centering for external handle



Áramerősség / Amps (Ith)	Kapcsolókar / Direct handle		Hosszabító távolság/ Shaft extensions
	ON - OFF kapcsoló / switch	piros / sárga red / yellow	
125 A	INTS5/0-125	DS-SR01	DS-SA01 L= 177 mm
160 A	INTS5/0-160	DS-SR01	DS-SA01 L= 177 mm
200 A	INTS5/0-200	DS-SR01	DS-SA01 L= 177 mm
250 A	INTS5/1-250	DS-SR11	DS-SA11 L= 227 mm
400 A	INTS5/1-400	DS-SR11	DS-SA11 L= 227 mm
630 A	INTS5/2-630	DS-LR21	- L= 195 mm

