
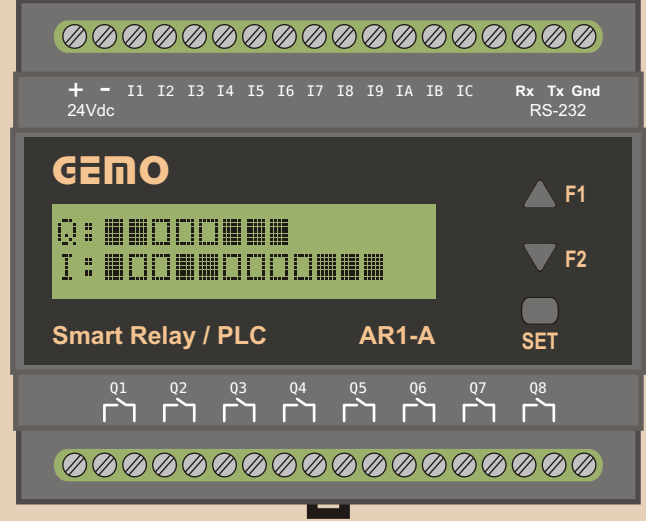


SMART RELAY / PLC

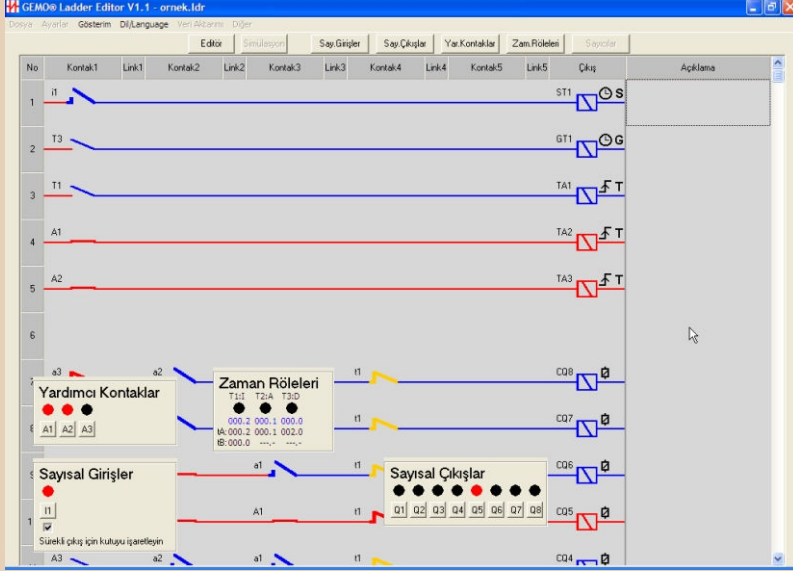

GENEL ÖZELLİKLER

- "Ladder Logic" ile programlanabilir
- PC ortamında çalışan grafik tabanlı Ladder editörü, "GEMO LADDER EDITOR" (ücretsiz)
- 12 Giriş
- 8 Çıkış
- 16 Zaman Rölesi (11 mod, 4 zaman seçimli)
- 16 sayıcı (15 bit, ileri/geri seçimli)
- 32 yardımcı röle
- 120 satır
- 5 kontak kolonu, 1 çıkış kolunu
- Tarama süresi: < 10msec
- PC ile programlama, simülasyon, program aktarma imkanı
- Birden fazla dilde 2 seviyeli ve şifre korumalı menu oluşturma ve dil seçme imkanı
- 2x16 karakter arka aydınlatmalı LCD Ekranı
- 18...32VDC veya 100...240VAC besleme seçeneği

GENERAL SPECIFICATION

- User programmable with "Ladder Logic"
- Free of charge Ladder Logic Editor with GUI running on PC, "GEMO LADDER EDITOR"
- 12 Inputs
- 8 Outputs
- 16 Timers (11 modes, 4 time bases)
- 16 Counters (15 bits, Up/Down)
- 32 Auxiliary relays
- 120 lines
- 5 contact coloumns, 1 coil coloumn
- Scan time < 10msec.
- Programming, simulation and downloading are done on PC
- User programmable multi-lingual two level menu system with password protection
- 2x16 character back-light LCD display
- 18...32VDC or 100...240VAC supply options

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ebat : 105x86x60mm (ExBxD)
- Gösterge: 2x16 karakter arka aydınlatmalı LCD ekran
- Tarama Süresi: Max. 10ms
- Giriş Gecikmesi: 30ms (AC), 8ms (DC)
- Çıkış: Röle (NA-O), 250VAC, 2A, Rezistif yük
- Giriş:
 - 230Vac; (OFF:0..50Vac, ON:150..240Vac)
 - 24Vdc; (OFF:0..2Vdc, ON:10..32Vdc)
- Yazılım Aktarma Arayüzü: RS-232
- Besleme Voltajı : 230Vac +10%, -20%, 50 - 60Hz, 18...32Vdc
- Güç Tüketimi: < 12VA, 8W
- Çalışma Sıcaklığı: 0 .. 50 °C
- İşletme İrtifası: <2000m

TECHNICAL SPECIFICATION

- Dimensions : 105x86x60mm (WxHxD)
- Display: 2x16 character LCD with backlight
- Loop Time: Max. 10ms
- Input Latency: 30ms (AC), 8ms (DC)
- Output: Relay (NO-C), 250VAC, 2A, Resistive load
- Input:
 - 230Vac; (OFF:0..50Vac, ON:150..240Vac)
 - 24Vdc; (OFF:0..2Vdc, ON:10..32Vdc)
- SW Download Interface: RS-232
- Supply Voltage :230Vac +10%, -20%, 50-60Hz 18...32Vdc
- Power Consumption: < 12VA, 8W
- Operating Temperature: 0 .. 50 °C
- Operating Altituder: <2000m

Sipariş Kodu / Ordering Code:

AR1-A-230VAC
AR1-A-24VDC

GEMO-Gürbüzöğlü Elektronik

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Konya Sok. Alkan Elektronik Plaza, No:13 / 55

Ulus, ANKARA, TÜRKİYE

Tel: (+9)0-312-311 12 45

Fax: (+9)0-312-312 48 73

URL: www.gemo.com.tr