

Dimmer Μπουτόν

Dimmer για Ωμικό και Επαγωγικό φορτίο. Τοποθετείται σε ράγα 35 mm και καταλαμβάνει χώρο 4 στοιχείων των 17,5mm.



100 - 1000 W. Ωμικό ή επαγωγικό φορτίο. Ασφάλεια F5A, 250 E
 Αρ. Κατ. 001.18.00.52
 Ρύθμιση από απόσταση με μπουτόν NO (normaly open)
 (αρ. Κατ. 063.07.XX.ΨΨ, XX: Κωδικός σειράς, ΨΨ: Κωδικός χρώματος)
 Με σύνδεση πολλών μπουτόν παράλληλα συνδεδεμένων τηλεχειρίζεται από απεριόριστο πλήθος σημείων.

Αρ.Κατ. 10.004.14.01.01

Λειτουργία

Με απλό πάτημα άνοιγμα ή κλείσιμο του κυκλώματος (on-off). Με παρατεταμένο πάτημα αυξομείωση της φωτεινότητας. Μετά από κάθε διακοπή (off) και επανατροφοδότηση (on) διατηρεί το επίπεδο φωτεινότητας (μνήμη). Με την χρήση controller σχηματίζει ένα ευέλικτο σύστημα διαχείρισης φωτισμού.

Controller




Χρησιμοποιείται για την συνένωση dimmer μπουτόν αυξάνοντας την συνολική ισχύ και την ικανότητα προσαρμογής του συστήματος στις ανάγκες του χώρου.

Αρ.Κατ. 10.004.14.01.02

Τι μπορούμε να κάνουμε με τον controller

- Να ενώσουμε πολλά dimmer μπουτόν και να τα κάνουμε να συμπεριφέρονται ως ένα ενιαίο dimmer. Κατά αυτόν τον τρόπο μεγάλα φορτία π.χ. 20KW ή 30KW μπορούν να ρυθμιστούν.
- Dimmer που ελέγχουν φορτία συνδεδεμένα σε διαφορετικές φάσεις να ενώνονται και να ρυθμίζονται ως ένα ενιαίο dimmer (τριφασικό dimmer).
- Να δημιουργήσουμε εφέ φωτιστικά όπως ηλιοβασιλέματα.
- Να δημιουργήσουμε πολύπλοκες λειτουργίες όπως ομαδοποιήσεις πολλών επιπέδων.


ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΦΟΡΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
DIMMER ΜΠΟΥΤΟΝ	100-1000VA	Εξωτερικός διακόπτης	F5A 10.001.18.00.52	ΩΜΙΚΟ - ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ 
CONTROLLER Χρησιμοποιείται για κοινό έλεγχο των dimmer. Με την ομαδοποίηση αυξάνεται απεριόριστα η συνολική ισχύς				

Η τοποθέτηση και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στην συσκευή πρέπει να γίνεται από ειδικό τεχνικό. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να διακόπτεται η παροχή τροφοδοσίας.



Συνδεσμολογία PUSH BUTTON DIMMER


Τα μπουτόν μπορεί να είναι περισσότερα από ένα παράλληλα συνδεδεμένα δημιουργώντας πολλές θέσεις χειρισμού του Push Button Dimmer.

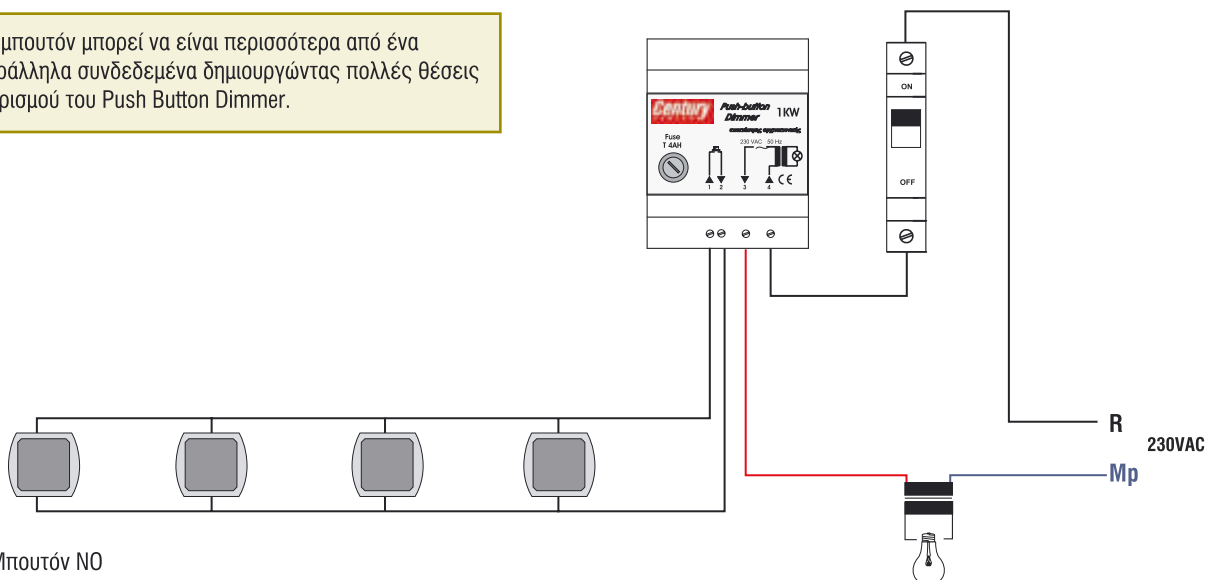

Μπουτόν NO
Αρ.Κατ. 063.07.XX.YY
 XX: Κωδ. Σειράς
 ΨΨ: Κωδ. Χρώματος

Συνδεσμολογία 3 PUSH BUTTON DIMMER με ελεγχο κοινό (master) & είσοδο από τριφασική παροχή

Με την χρήση Controller Αρ.Κατ. 004.14.01.02 επιτυγχάνεται η συνένωση των dimmers. Έτσι πολλά Dimmer μαζί συμπεριφέρονται ως ένα ή δε παροχή τους μπορεί να είναι μονοφασική ή τριφασική.

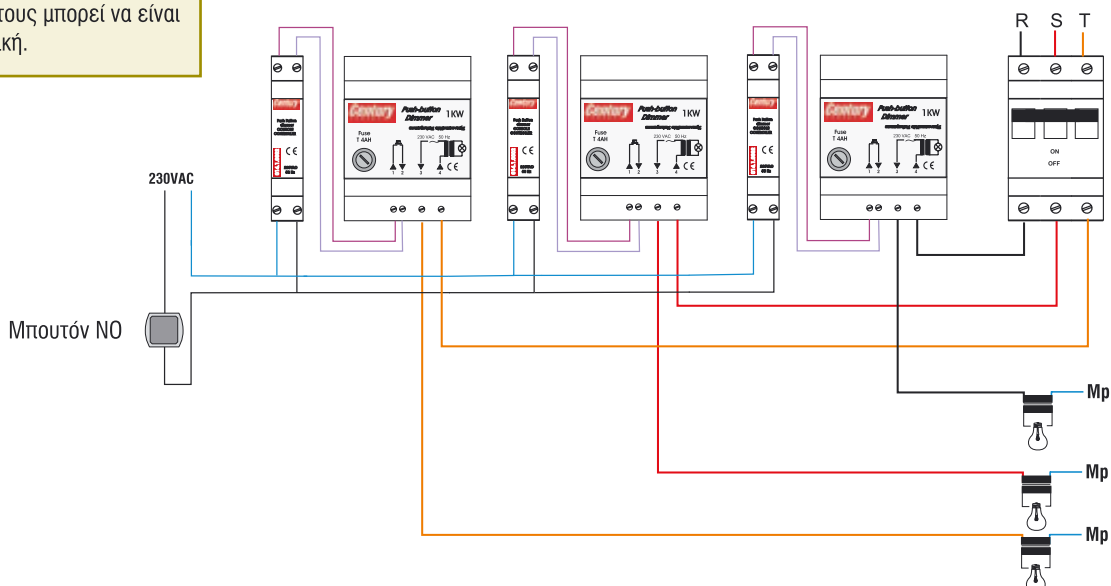

Μπουτόν NO
Αρ.Κατ. 063.07.XX.YY
 XX: Κωδ. Σειράς
 ΨΨ: Κωδ. Χρώματος

Η τοποθέτηση και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στην συσκευή πρέπει να γίνεται από ειδικό τεχνικό. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να διακόπτεται η παροχή τροφοδοσίας.

