


# CRM-2H



- 2 συνδεσμολογίες για έναρξη με παλμό ή όχι
- Κλίμακα χρόνου 0,1δευτ.-100μέρες.  
0.1s-1s / 1s-10s / 0.1min-1min / 1min-10min  
0,1hr-1hr / 1hr-10hrs / 0.1day-1day/ 1day-10days  
3days-30days/ 10days-100days
- Τάση τροφοδοσία 230Vac ή 12-240V ac/dc
- Επαφή εξόδου μεταγωγής 16A
- LED ένδειξης
- 1module

1. Τροφοδοσία
2. Επιλογή λειτουργίας
3. Ενδεικτική λυχνία LED
4. Ένδειξη τροφοδοσίας
5. Μακροπρόθεσμη ρύθμιση έναρξης

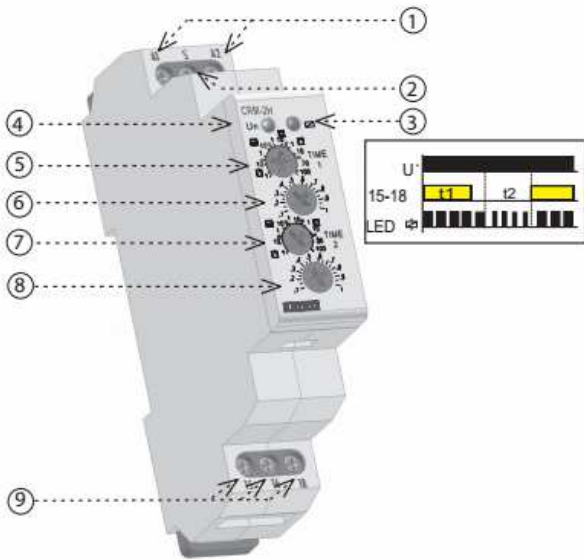

6. Βραχυπρόθεσμη ρύθμιση έναρξης




7. Μακροπρόθεσμη ρύθμιση καθυστέρησης




8. Βραχυπρόθεσμη ρύθμιση καθυστέρησης




9. Επαφή εξόδου



## Ρυθμίσεις χρόνου:

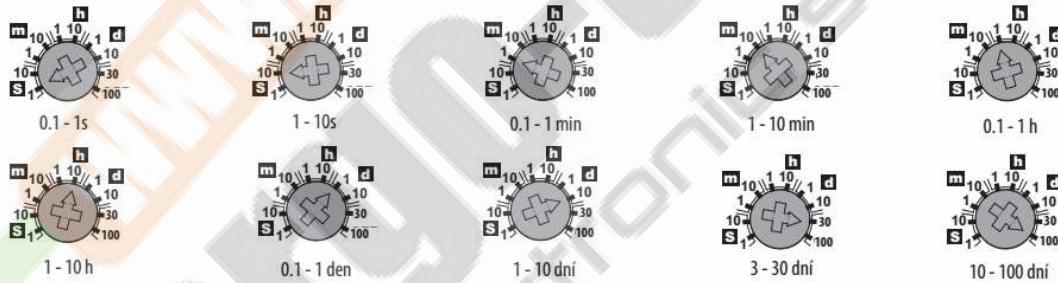

## Συνδεσμολογία Με έναρξη παλμού

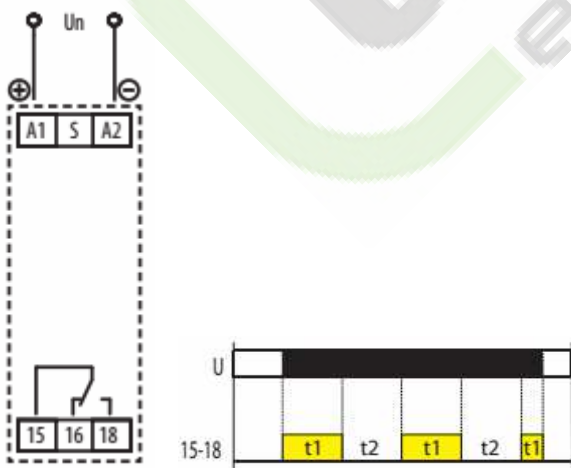

## Συνδεσμολογία Χωρίς παλμό

