


## Τεχνικό ενχειρίδιο αναλογικού θερμοστάτη AutoHeat

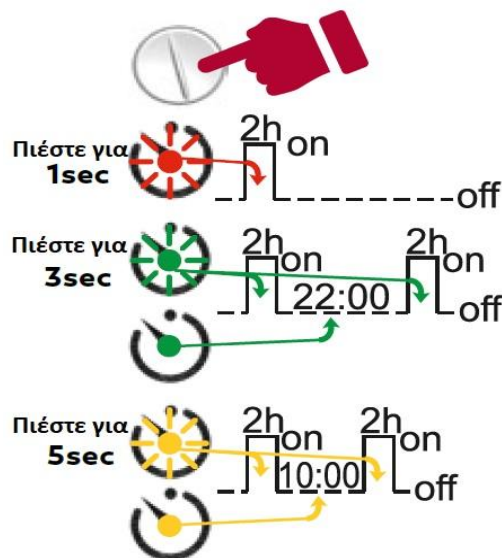

Ηλεκτρονικός αναλογικός θερμοστάτης **AutoHeat**. Η θερμοκρασία ελέγχεται μέσω ενός αισθητήρα θερμοκρασίας. Η συσκευή έχει ακόμα ένα κομψό λειτουργικό σχεδιασμό και είναι κατάλληλο για κάθε μοντέλο καλοριφέρ σωμάτων. Είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ τα ακόλουθα τρία προκαθορισμένα προγράμματα, όπως υποδεικνύεται στον οδηγό για τον καθορισμό των χρόνων λειτουργίας:

- 1) - Το Λειτουργία Boost2h για συνεχή θέρμανση για έως 2 ώρες και μετά να απενεργοποιηθεί.
- 2) - Η λειτουργία Timer24h, η οποία ενεργοποιεί το Boost2h λειτουργία (δηλαδή μέχρι 2 ώρες συνεχής θέρμανση) κάθε ημέρα μία ώρα πριν από τον επιλεγμένο χρόνο (που είναι για παράδειγμα πολύ άνετο για το καθημερινό ντους).
- 3) - Ο χρονοδιακόπτης12h που ενεργοποιεί τη λειτουργία Boost2h δύο φορές την ημέρα (δηλαδή κάθε 12 ώρες σύμφωνα με την αλληλουχία: 2 ώρες την -10 ώρες off - 2h από - 10h μακριά και ούτω καθεξής, ξεκινώντας μία ώρα πριν από τον επιλεγμένο χρόνο).

### Technical specifications

Operational modes	Comfort, Boost2h, Timer12h, Timer24h, Antifreeze (7°C), Stand-by, Fil-Pilote (for Class II model only) 
Conformity marking	CE
Supply voltage	230 VAC - 50 Hz
Selectable temperature range	7°C ÷ 32°C
Appliance classes	Class I – Class II
IP code	IP44
Size	113mm x 73mm x 39mm