


ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER ΦΩΤΙΣΜΟΥ 300W DM-1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

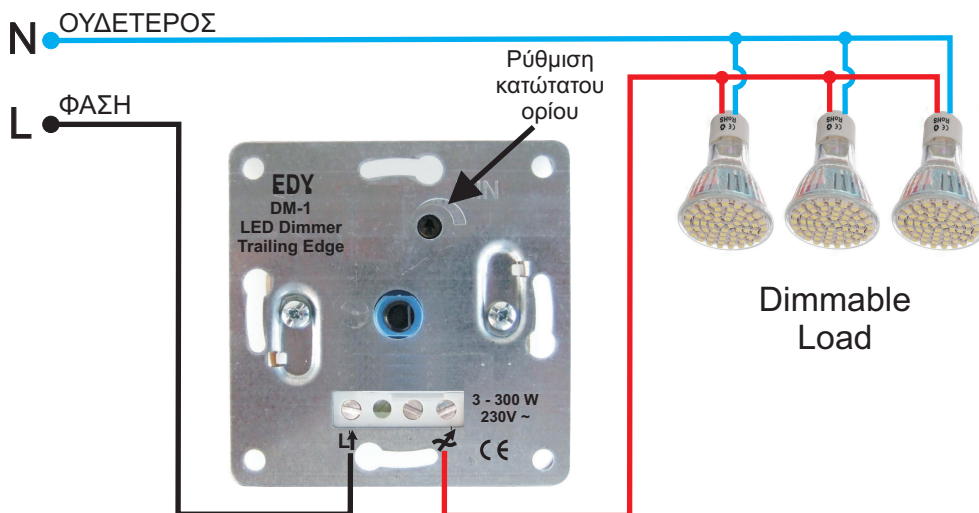

Περιγραφή προϊόντος-Λειτουργία

Το Dimmer DM-1 είναι χωνευτός ρυθμιστής τάσης 230V a.c./50Hz, τεχνολογίας **Trailing Edge** με IGBT, ειδικά σχεδιασμένος να καλύπτει τις απαιτήσεις για ρύθμιση φωτισμού εσωτερικών χώρων με **LED**. Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει της οδηγίας 2014/35/EU, 2014/30/EU και των προδιαγραφών EN 60669 – 1 : 2000, EN 60669 – 2 – 1 : 2002.

Χειρισμός

Διαθέτει για το χειρισμό της περιστροφικό ποτενσιόμετρο, για την αυξομείωση του φωτισμού, με πατητή διακόπτη ON-OFF.

Επίσης διαθέτει τρίμερ για τη ρύθμιση του κατώτερου ορίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση OFF, δεν απομονώνεται η γραμμή ισχύος, αλλά μόνο το κύκλωμα οδήγησης.

Φορτία

Λάμπες πυράκτωσης και αλογόνου.

Λάμπες **LED Dimmable**, έως **2A peak**, ανάλογα με τη λάμπα.

Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές, έως 300 VA.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ηλεκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	230 Volts a.c. / 50Hz
Διατομή ακροδέκτη	1 x 2.5 mm ² ή 2 x 1.5 mm ²
Ισχύς φορτίου	3 W έως 300 W
Προστασία από βραχυκύκλωμα / υπερφόρτωση	Ηλεκτρονική προστασία
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +60 °C
Μέγιστη υγρασία	95 %
Υλικό κατασκευής	ABS
Διαστάσεις	80mm x 80mm x 50mm

Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος



Ελληνικό προϊόν