


DM-2 SM 400W DIMMER ΚΥΤΙΟΥ

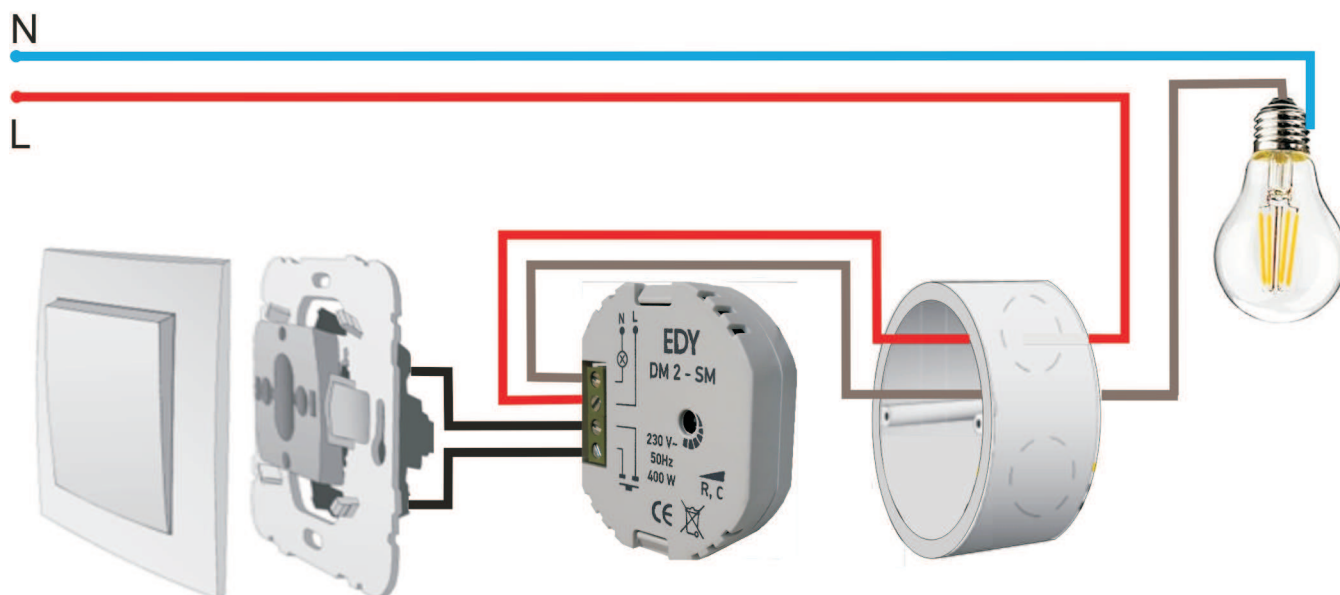

Περιγραφή προϊόντος-Λειτουργία

Το Dimmer DM 2-SM 400W είναι dimmer κυτίου τάσης 230V a.c./50Hz, ειδικά σχεδιασμένο να καλύπτει τις απαιτήσεις για ρύθμιση φωτισμού εσωτερικών χώρων με **LED**. Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει της οδηγίας 2014/35/EE, 2014/30/EE και των προδιαγραφών EN 60669 – 1 : 2000, EN 60669 – 2 – 1 : 2002.

Χειρισμός

Η συσκευή έχει δύο τρόπους λειτουργίας (MODE): **TRAILING EDGE MODE** (default) και **LED MODE**.

Κρατώντας πατημένο τον διακόπτη για πάνω από 15 δευτερόλεπτα, αλλάζει το mode του dimmer. Το mode σώζεται στην μνήμη EEPROM οπότε δε χάνεται με την διακοπή του ρεύματος.

Το **LED MODE** είναι το βέλτιστο για λειτουργία LED, γιατί σε αυτό οι λάμπες δεν τρεμοπαίζουν **ποτέ**. Μερικές λάμπες **δεν** λειτουργούν σε αυτό το MODE.

Διαθέτει τρίμερ για τη ρύθμιση του κατώτερου ορίου.

Χειρισμός με μπουτόν, από ένα ή περισσότερα σημεία, ως εξής:

Στιγμιαίο πάτημα, ON-OFF του Dimmer.

Συνεχές πάτημα, αύξηση ή μείωση της έντασης του φωτισμού.

Η φορά της ρύθμισης αντιστρέφεται με κάθε πάτημα του ΜΠΟΥΤΟΝ.

.ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση OFF, δεν απομονώνεται η γραμμή ισχύος, αλλά μόνο το κύκλωμα οδήγησης.

Φορτία

Λάμπες πυράκτωσης και αλογόνου

Λάμπες **LED Dimmable**, έως **2A** peak, περίπου 150 W, ανάλογα με τη λάμπα.

Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές, έως 300 VA.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ηλεκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	230 Volts a.c. / 50Hz
Ισχύς φορτίου	3 W - 400 W
Προστασία από βραχυκύκλωμα / υπερφόρτωση, υπερθέρμανση	Ηλεκτρονική προστασία
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +60 °C
Μέγιστη υγρασία	95 %
Υλικό κατασκευής	Πλαίσιο ABS
Διαστάσεις	54 mm x 50mm x 18mm



Ελληνικό προϊόν

Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος